


Fenêtre à frappe RPT avec dormant de 70 mm, haut de gamme.
 Fournit un bon comportement thermique,acoustique et une amélioration de la résistance structurelle et à l'étanchéité.
 On peut couvrir n'importe qu'elle ouverture.
 La série est très complète et peut être adaptée à tous types de ferrures canal 16.
 La capacité de vitrage allant j'usqu'à 45 mm, de sorte qu'on peut mettre des vitres plus efficaces.
 Grâce à la mousse isolante sous la vitre , le joint thermique et la mousse isolante injectée entre les polyamides, les performances de la fenêtre et l'efficacité énergétique sont améliorées.
 La simplicité dans l'assemblage et l'optimisation de la matière nous permet un gain de temps et coût final de fabrication industrialisé.

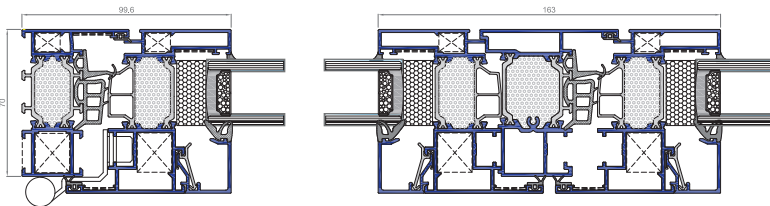



Série géométrique

Dormant 70 mm
 Ouvrant 78 mm
 Épaisseur 1,5 mm
 Polyamide dormant: 34 mm
 Polyamide ouvrant: 34 mm

Équerres: vertex, une goupille et alignement

Vitrage

Vitrages ou panneaux de max: 45 mm
 Simple, double ou triple vitrage

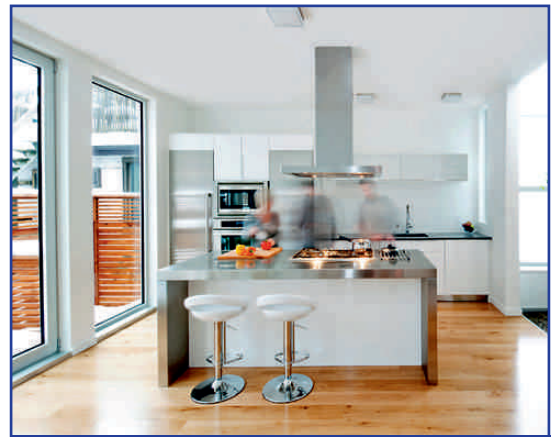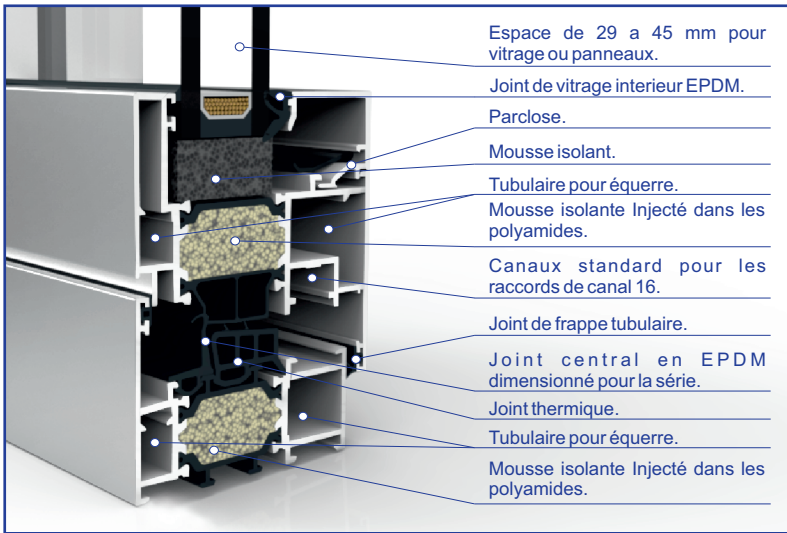


Dimensions maximales

Largeur = 1800 mm
 Hauteur = 2200 mm

Poids max/vantail



Conceptions possibles

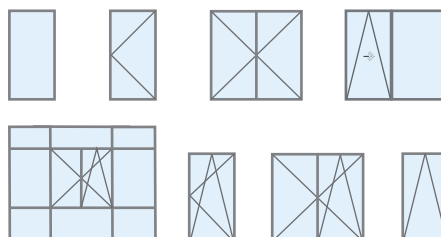

combinaison de fenêtr et fixes
 ouverture intérieur
 1 o 2 vantaux battantes
 1 vantail battant haut
 oscillo-battant 1 ou 2 vantaux
 Oscillo-parallèle et repliable